

# P67T

Entdecken Sie die Freude an der Leistung



- Einzigartige parallele Bewegung
- Läuft mit geringem Ölfluss, 60-65 % weniger als ein herkömmlicher Kran
- Einfach zu steuern, die Kranspitze bewegt sich in einer geraden Linie

# Kran P67T

Der FTG Källefall Forstkran P67T hat eine Kranlänge von 6,7 m und eine Hubkapazität von 400 kg bei maximaler Reichweite.

Einzigartige parallele Bewegung, die das gleiche Hubmoment über den gesamten Bereich beibehält. Für diese Bewegung ist nur ein Zylinder aktiv.

Läuft mit geringem Ölfluss, 60–65 % weniger als ein herkömmlicher Kran. Dies ermöglicht es, die Drehzahl zu senken und den Kraftstoffverbrauch und die Umwelt zu verbessern.

Der Kran P67T ist standardmäßig mit einem 3-Tonnen-Endlosrotator, einem Holzgreifer FB160, einem

Rotatorgelenk mit Pendelbremse, einer Drehhebelsteuerung und einem 4-Zylinder-Schwenkwerk ausgestattet. Der Forstkran hat ein Hubmoment von 34 kNm (Brutto) und ein Schwenkmoment von 8,5 kNm. Es stehen zahlreiche Ventilpakete und Zubehör zur Auswahl. Kran kann für vielseitige Arbeitsanwendungen verwendet werden. Anbau auf:

- Forstanhänger
- Häcksler
- Holzspalter
- Anbau an den Schlepper

P67T kombiniert mit FTG Källefall Forstanhänger bieten hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.



## Passende Kombination mit Rückewagen

- [FB70](#)
- [FB90-2WD](#)
- [FB90](#)
- [FB90D](#)

## Technische Eigenschaften Kran mit Standardausrüstung

Parameter	P67T	Parameter	P67T
Reichweite, m	6,7	Schwenkbereich, °	360
Weitwinkelgelenk	Ja	Eigengewicht, kg	620
Teleskopausschub, m	1,36	Pumpenfördermenge, l/min	30–35
Hubmoment (Brutto), kNm	34	Rotator, Typ	3 t
Hubmoment (Netto), kNm	27	Rotatorgelenk, Typ	mit Pendelbremse
Hubkraft bei max Reichweite, kg	400	Greifer, Typ	FB160
Hubkraft bei 4m, kg	625	Steuerblock, Typ	Drehhebelsteuerung
Schwenkmoment, kNm	8,5	Arbeitsdruck, bar	185

## Technische Zeichnungen

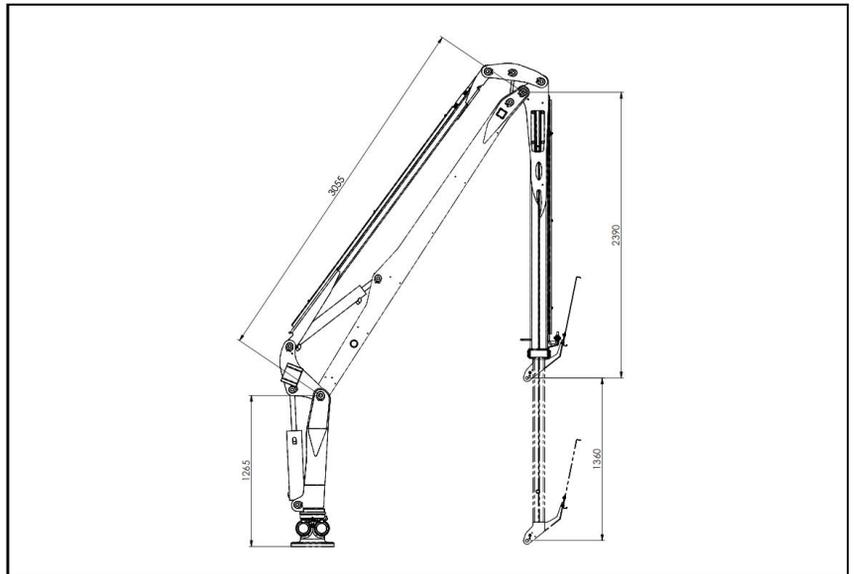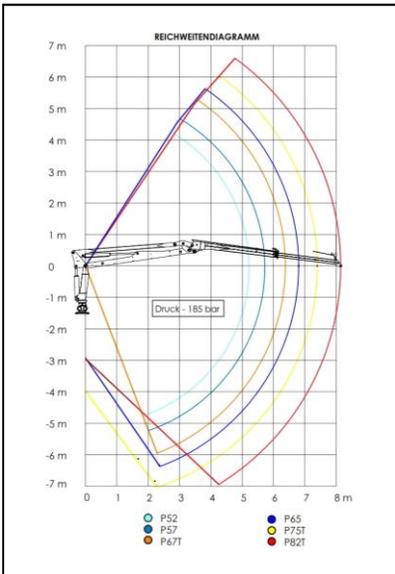

## FB67T Zubehör

### Steuerungssysteme

Eurosteuerung  
FRV60/8-E,  
2 x el. On/Off



2-Hebel  
Eurosteuerung,  
4 x el. On/Off



Niederdruck-  
steuerung mit  
Joysticks



Kabelsteuerung mit  
ERGO-DigiStick®  
Joysticks



Funksteuerung  
Scanreco®



### Seilwinde

1410 KPL mit  
Fernbedienung  
Controller



### 3-Punkt Rahmen

A-Abstützung,  
KAT. II



Eigenölversorgung  
für 3-Punkt  
Rahmen



Absperrventile für  
Teleskop-  
stützbeine



## Greifer

Energieholzgreifer  
FB160S (0.16 m<sup>2</sup>)



Greifer FB190  
(0.19 m<sup>2</sup>)



Energieholzgreifer  
FB190S (0.19 m<sup>2</sup>)



Schalengreifer  
KG180 (0.11 m<sup>3</sup>)



Einlegeschalen  
für Greifer



## Sonstiges Zubehör

Motorsägenhalter



LED Arbeits-  
scheinwerfer.  
Kranausleger



LED Arbeits-  
scheinwerfer.  
Kransäule



Betriebsdruck-  
manometer



Hydraulikschlauch-  
verbindung



Absperrhahn für  
Hubzylinder



Steuerblock-  
abdeckung



## FTG BALTIC UAB

Dūmų st. 3 K20  
LT-11119 Vilnius, Litauen  
+370 5 246 23 18  
[sales.vilnius@ftgforest.com](mailto:sales.vilnius@ftgforest.com)

Für mehr Informationen: [www.ftgforest.com](http://www.ftgforest.com)

Durch die Kombination unseres schwedischen Erbes mit ständiger Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, entwickeln wir Forstanhänger und Krane, die durch ihre gleichbleibend gute Leistung überzeugen.

FTG Källefall Rückewagen können durch anspruchsvolles Gelände fahren und sind robust gebaut, um den harten Bedingungen im Wald standzuhalten. Die Ladekapazität der Anhänger variiert zwischen 2,5 und 12 Tonnen. Källefall Krane sind stark, schnell und einfach zu bedienen. Wir bieten auch eine große Auswahl an Holz-, Energieholz-, Schallengreifern und anderem Zubehör, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.