

FB100

Entdecken Sie die Freude an der Leistung



- Max. zulässiges Gewicht von 13 000 kg
- Maximale Ladelänge 4,5 m
- Forstkrankombination bis 7,5 m Reichweite

Rückewagen FB100

Der FTG Källefall Anhänger FB100 hat eine Ladekapazität von 10 000 kg und ein zulässiges Gesamtgewicht von 13 000 kg.

Der FB100 ist ein Forstanhänger mit einer Kranauswahl von 6,3 m bis 7,5 m Reichweite. Es eignet sich für den Transport von Brennholz, Faserholz und anderen Holzstämmen.

Der Rückewagen FB100 verfügt über einen Zentralrohrrahmen, gerade Deichsel mit Flansch-Zugöse Ø 40 mm, hydraulische Deichsellenkung mit 2 Zylindern, stabilen Schutzgitter, teleskopische A-Abstützungen mit innenliegenden Zylindern, Werkzeugkästen, klappbares Stehpodest, Boogieachse, Hydraulikbremse auf 2 Räder mit innenliegenden Bremszylindern, teleskopische

Rahmenverlängerung mit integriertes LED-Rücklicht und Kennzeichenleuchten, 4 Rungenbänke mit 8 Rungen, Zurösen für Spanngurt und Bereifung 400/60-15.5 mit Stollenprofil und Ventilschutz. Rückewagen FB100 kann auch mit einem 2-Radantrieb (Black Bruin, Nabenmotoren B250) an der Hinterachse und einer eigenen Ölversorgung für optimale Zugkraft ausgestattet werden

Um den spezifischen Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht zu werden und die Einsatzbereiche zu erweitern, verfügen FB100-Anhänger über eine breite Palette an Optionen und Zubehör.

FB100 kombiniert mit FTG Källefall Forstkrane bietet hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.

Passende Kombination mit Kränen


- [FB63T](#) - [M69T](#)
- [FB63TS](#) - [M75T](#)
- [FB69T](#) - [P75T](#)

Technische Eigenschaften Rückewagen mit Standardausrüstung

Parameter	FB100	Parameter	FB100
Zul. Gesamtgewicht *, kg	13 000	Bereifung	400/60-15.5
Nutzlast, kg	10 000	Hydr. Deichsellenkung	2 Zylinder
Schutzgitterfläche m ²	2,2	Hydr. Stützfüße	Teleskopisch
Eigengewicht *, kg	1 700	Rungenpaare	4
Ladelänge, m	3,9-4,5	Rungen	8
Rahmen, mm	160x160	Radantrieb	Optional

* Gewichte können je nach Ausstattung abweichen

Technische Zeichnungen

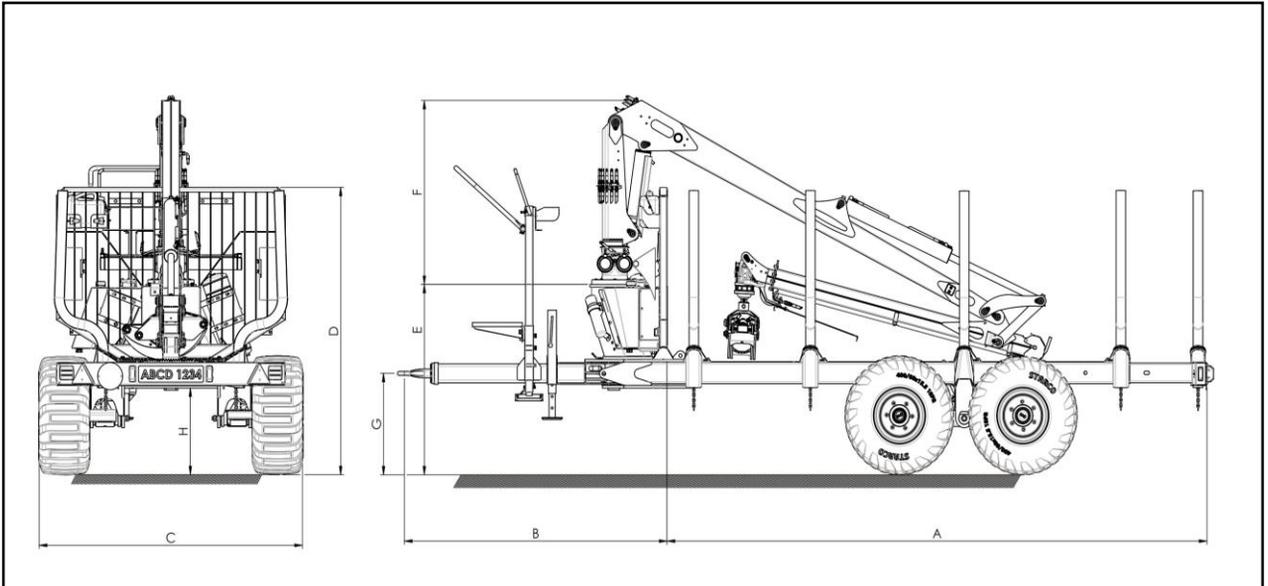

Anhänger	Kran	Bereifung	A	B	C	D	E	F	G	H
	FB63T	500/50-17	3955-4580	1175-2035	2330	2200	1345	1370	454-946	625
	FB63TS		3955-4580	1175-2035	2330	2200	1345	1370	454-946	625
FB100 /	FB69T		3955-4580	1175-2035	2330	2200	1345	1370	454-946	625
FB100-2WD	M69T		3955-4580	1175-2035	2330	2200	1345	1580	454-946	625
	M75T		3955-4580	1175-2035	2330	2200	1345	1800	454-946	625
	P75T		3955-4580	1175-2035	2330	2200	1345	2000	454-946	625

* Abmessungen können je nach Ausstattung abweichen

Bremssystem Optionen

- Hydraulikbremse
- Druckluftbremse
- Druckluftbremse 40 km/h-Ausführung

Deichsel Optionen

- Deichsel mit Untenanhängung
- Deichsel mit Obenanhängung



FB100 Zubehör

Eigenölversorgung		Absperrventile für Stützbeine		Rungenverlängerung	
Reisigwanne		Stehpodest mit Leiter		Stehpodest mit Sitz	
Stützfuß		Stützrad		Kurbelstützfuß	
Schutzplatten für Stützbeine		Kanisterhalter mit Tank		Radkeile	
Bereifung 500/50-17 Stollenprofil		Bereifung 500/45-22.5 Stollenprofil		Bereifung 550/45-22.5 Stollenprofil	



FTG BALTIC UAB

Dūmų st. 3 K20
 LT-11119 Vilnius, Litauen
 +370 5 246 23 18
sales.vilnius@ftgforest.com

Für mehr Informationen: www.ftgforest.com

Durch die Kombination unseres schwedischen Erbes mit ständiger Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, entwickeln wir Forstanhänger und Krane, die durch ihre gleichbleibend gute Leistung überzeugen.

FTG Källefall Rückewagen können durch anspruchsvolles Gelände fahren und sind robust gebaut, um den harten Bedingungen im Wald standzuhalten. Die Ladekapazität der Anhänger variiert zwischen 2,5 und 12 Tonnen. Källefall Krane sind stark, schnell und einfach zu bedienen. Wir bieten auch eine große Auswahl an Holz-, Energieholz-, Schallengreifern und anderem Zubehör, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.