

# FB42L

Upptäck glädjen med bra prestanda



- Kran med räckvidd på 4,2 m
- Stort utbud av tillbehör och olika ventilt paket
- Lätta och starka gripar

# Kran FB42L – för mindre traktorer och vagnar

FTG Källefäll kran FB42L har en räckvidd på 4,2 m och en lyftkapacitet på 500 kg vid max räckvidd.

Kranen är utrustad med ett väl utprovat länksystem mellan 1:a och 2:a bommen som säkerställer bästa möjliga rörelsegeometri och därmed högre effektivitet. FB42L har utmärkt lastgeometri och är idealisk för små traktorer och huggarvagnar.

Som standardkran levereras FB42L med en 3 tons rotator, FB120 grip, vridmotor med dubbla cylindrar och obromsad länk.

FB42L har ett lyftmoment på 25 kNm (brutto) och ett svängmoment på 4 kNm. Till kranen finns olika ventilpaket och en lång rad tillbehör att välja på.

Kranen är konstruerad för mångsidiga arbetsuppgifter:

- Skogsvagnar
- Flishuggar
- Vedklyvar
- Montering på traktor

FB42L i kombination med FTG Källefälls huggarvagnar erbjuder hög tillförlitlighet och effektivitet. Uteströdda konstruktioner och komponenter av hög kvalitet ger ett lågt underhållsbehov.

## Passande vagnar



- FB30D
- FB50D
- FB50

## Tekniska data

### Kran (standardutrustning)

| Parameter                      | FB42L     | Parameter             | FB42L           |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Räckvidd, m                    | 4,2       | Svängvinkel, °        | 360             |
| Länksystem                     | Ja        | Vikt, kg              | 400             |
| Teleskop                       | -         | Oljeflöde, rek. l/min | 20-30           |
| Lyftmoment (brutto), kNm       | 25        | Rotatortyp            | 3 t             |
| Lyftmoment (netto), kNm        | 20,4 (4m) | Rotatorlänk, typ      | Obromsad        |
| Lyftkapacitet max räckvidd, kg | 500       | Grip                  | FB120           |
| Lyftkapacitet 4 m, kg          | 520       | Ventilpaket           | Mekanisk 2-spak |
| Svängmoment, kNm               | 4         | Arbetsstryck, bar     | 185             |

## Tekniska ritningar

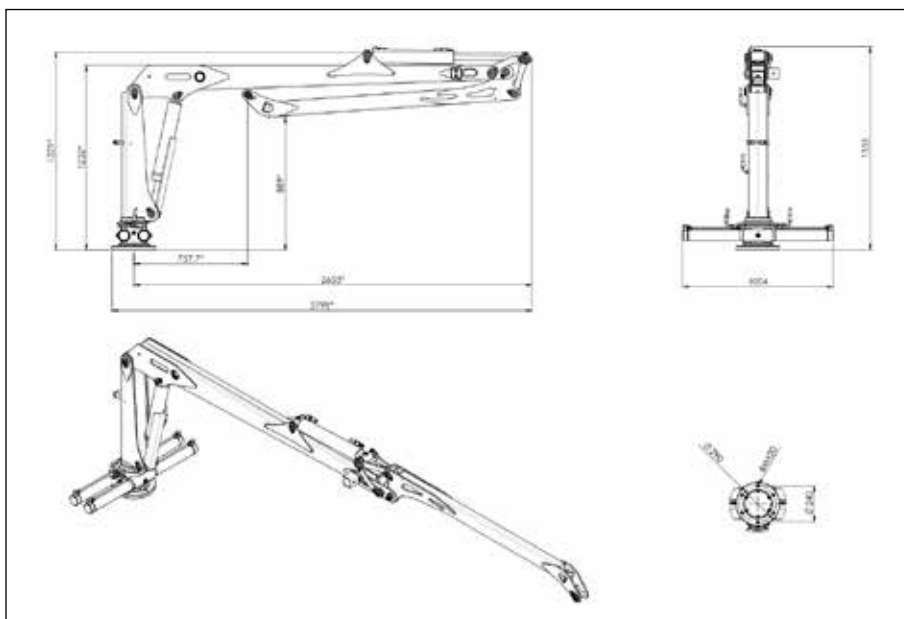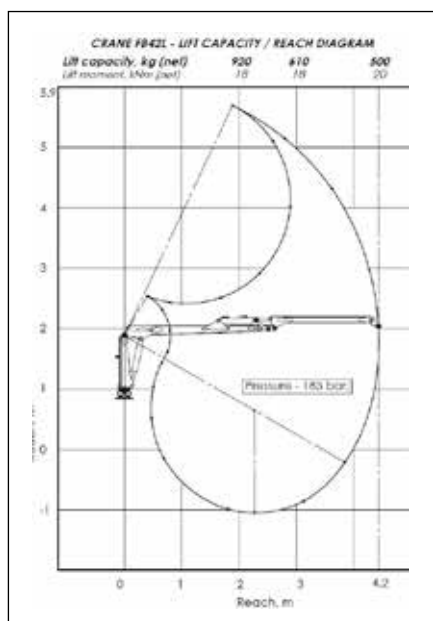

## FB42L tillbehör (urval)

### Ventilpaket

Mekanisk 2-spak  
lättnikt, 4 x EL.  
On/Off



Radiostyrning  
Scanreco®



### Vinsch

FB800 med  
fjärrkontroll



### 3-punktsstativ

3-punktsstativ  
kat. I



Separat hydraul-  
system för  
3-punktsstativ



Lasthållningsventil  
för teleskopiska  
stödben



### Grip

Grip FB160  
(0.16 m<sup>2</sup>)



Risgrip FB160S  
(0.16 m<sup>2</sup>)



Insatsskopa



## Övriga tillbehör

Skyddsplåt för  
lyftcylinder



LED-belysning  
kranarm



LED-belysning  
kranpelare



Motorsågshållare



Slangkopplingar på  
pelare



### FTG KÄLLEFALL SVERIGE

Industrigatan 1

668 40 Bäckeфорs

0521-26 26 30

[info@ftgforest.com](mailto:info@ftgforest.com)

För mer information: [www.ftgkallefall.com](http://www.ftgkallefall.com)

Genom att kombinera vårt svenska arv med ständig innovation baserat på kundernas behov konstruerar vi huggarvagnar och kranar med bra prestanda som är ett nöje att använda.

FTG Källefalls huggarvagnar kan ta sig fram i utmanande terräng och är robust byggda för att klara tuffa förhållanden i skogen. I Sverige säljer vi huggarvagnar från 3 till 7 ton. Våra vagnar kan kompletteras med kranar med en räckvidd från 4,2 till 6,9 meter. Källefalls kranar är starka, snabba och enkla att använda. Vi erbjuder också ett brett sortiment av gripar och andra tillbehör för att möta olika behov.