

FB70D

Entdecken Sie die Freude an der Leistung



- Max. zulässiges Gesamtgewicht von 9 000 kg
- Maximale Ladelänge 4,4 m
- Forstkrankombination bis 6,9 m Reichweite

Rückewagen FB70D

Der FTG Källefall Anhänger FB70D hat eine Ladekapazität von 7 000 kg und ein zulässiges Gesamtgewicht von 9 000 kg.

Der FB70D ist ein Forstanhänger mit einer Kranauswahl von 5,1 m bis 6,9 m Reichweite. Es eignet sich für den Transport von Brennholz, Faserholz und anderen Holzstämmen.

Der Rückewagen FB70D verfügt über einen Doppelrohrrahmen, gerade Deichsel mit Flansch-Zugöse Ø 40 mm, hydraulische Deichsellenkung mit 1 Zylinder, stabilen Schutzgitter, teleskopische A-Abstützung mit innenliegenden Zylindern und Sperrventile, Boogieachse, Rahmenverlängerung mit integriertes LED-Rücklicht und Kennzeichenleuchten, insgesamt von 4 Rungenpaare mit 8 Rungen, Zurösen für Spanngurt, Rungenhalterung für

Meterholz-Bündel und Bereifung 400/60-15.5 mit Rillenprofil und Ventilschutz.

Rückewagen FB70D kann auch mit einem 2-Radantrieb (Black Bruin, Nebenmotoren B240) an der Hinterachse und einer eigenen Ölversorgung für optimale Zugkraft ausgestattet werden.

Um den spezifischen Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht zu werden und die Einsatzbereiche zu erweitern, verfügen FB70D-Anhänger über eine breite Palette an Optionen und Zubehör.

FB70D kombiniert mit FTG Källefall Forstkran bietet hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.

Passende Kombination mit Kränen


- [FB51L](#) - [FB63TS](#) - [P52](#)
- [FB53T](#) - [FB69T](#) - [P57](#)
- [FB63T](#) - [M65T](#) - [P67T](#)

Technische Eigenschaften Rückewagen mit Standardausrüstung

Parameter	FB70D	Parameter	FB70D
Zul. Gesamtgewicht *, kg	9 000	Bereifung	400/60-15.5
Nutzlast, kg	7 000	Hydr. Deichsellenkung	1 Zylinder
Schutzgitterfläche m²	1,9	Hydr. Stützfüße	Teleskopisch
Eigengewicht *, kg	1 870	Rungenpaare	4
Ladelänge, m	4,4	Rungen	8
Rahmen, mm	140x70	Radantrieb	Optional

* Gewichte können je nach Ausstattung abweichen

Technische Zeichnungen

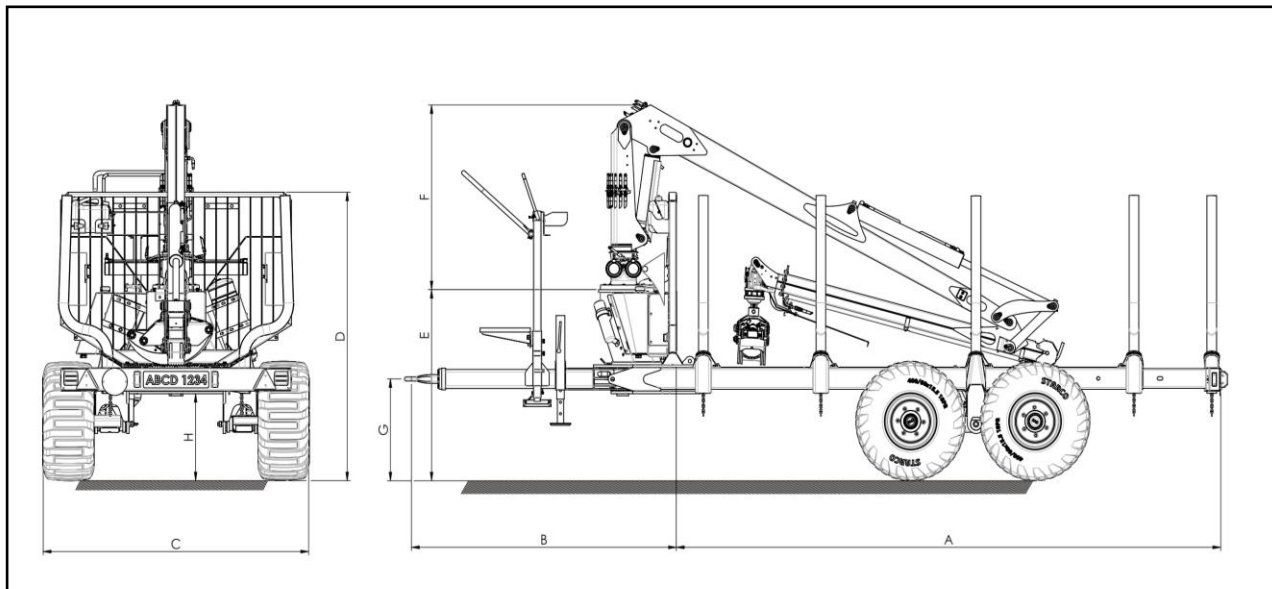

Anhänger	Kran	Bereifung	A	B	C	D	E	F	G	H
FB70D / FB70D-2WD	FB51L	500/50-17	3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1390	430-930	640
	FB53T		3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1330	430-930	640
	FB63T(S)		3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1360	430-930	640
	FB69T		3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1450	430-930	640
	M65T		3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1600	430-930	640
	P52		3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1800	430-930	640
	P57		3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1800	430-930	640
	P67T		3810-4380	2075-2300	2240	2000	1385	1800	430-930	640

* Abmessungen können je nach Ausstattung abweichen

Bremssystem Optionen

- Hydraulikbremse
- Auflaufbremse
- Auflauf- u. Hydraulikbremse
- Druckluftbremse

Deichsel Optionen

- Deichsel mit Untenanhängung
- Deichsel mit Obenanhängung

FB70D Zubehör

Eigenölversorgung		Werkzeugkiste mit Deckel		Reisigwanne	
Rungenverbindung		Stehpodest mit Leiter		Stehpodest mit Sitz	
Stützfuß		Kurbelstützfuß		Rungenverlängerung	
Schutzplatten für Stützbeine		Kanisterhalter mit Tank		Radkeile	
Holzboden		Kennzeichenbeleuchtungsschutz		Bereifung 400/60-15.5 Stollenprofil	
Bereifung 480/45-17 Stollenprofil		Bereifung 500/50-17 Stollenprofil			



FTG BALTIC UAB

Dūmų st. 3 K20
 LT-11119 Vilnius, Litauen
 +370 5 246 23 18
sales.vilnius@ftgforest.com

Für mehr Informationen: www.ftgkallefall.com

Durch die Kombination unseres schwedischen Erbes mit ständiger Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, entwickeln wir Forstanhänger und Krane, die durch ihre gleichbleibend gute Leistung überzeugen.

FTG Källefäll Rückewagen können durch anspruchsvolles Gelände fahren und sind robust gebaut, um den harten Bedingungen im Wald standzuhalten. Das Gesamtgewicht der Anhänger variiert zwischen 1,9 und 16 Tonnen. Unsere Anhänger können mit Forstkränen mit einer Reichweite von 4,0 bis 9,4 Metern ergänzt werden. Källefäll Krane sind stark, schnell und einfach zu bedienen. Wir bieten auch eine große Auswahl an Holz-, Energieholz-, Schalengreifern und anderem Zubehör, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.