

# M65T

Entdecken Sie die Freude an der Leistung



- Der obige Hubzylinder bietet die beste Hubkapazität in einem normalen Arbeitsbereich bei etwa 4 Metern von der Schwenkwerk
- LED-Arbeitsscheinwerfer für bessere Sicht und Sicherheit
- Große Auswahl an Steuerungsoptionen

# Kran M65T

Der FTG Källefall Forstkran M65T hat eine Kranlänge von 6,5 m und eine Hubkapazität von 280 kg bei maximaler Reichweite.

Der obige Hubzylinder bietet die beste Hubkapazität in einem normalen Arbeitsbereich bei etwa 4 Metern vom Schwenkwerk.

Der Forstkran M65T ist mit einem Schwenkmotor mit 4 Schwenkzylindern ausgestattet und verfügt über ein Weitwinkelgelenk, Teleskopausleger, 3 Tonnen endlos Rotator, Hydraulikschlauchverbindung an die Kransäule und zum Rotator, Rotatorgelenk ohne Pendelbremse, Greifer FB160 und Drehhebelsteuerung. Der Forstkran hat ein Hubmoment von 25 kNm (Brutto) und ein

Schwenkmoment von 8,5 kNm.

Es stehen zahlreiche Ventilpakete und Zubehör zur Auswahl. Kran kann für vielseitige Arbeitsanwendungen verwendet werden. Anbau auf:

- Forstanhänger
- Häcksler
- Holzspalter
- Anbau an den Schlepper

M65T kombiniert mit FTG Källefall Forstanhänger bieten hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.




## Passende Kombination mit Rückewagen

- [FB70](#)
- [FB90-2WD](#)
- [FB90](#)
- [FB90D](#)

## Technische Eigenschaften Kran mit Standardausrüstung

Parameter	M65T	Parameter	M65T
Reichweite, m	6,5	Schwenkbereich, °	360
Weitwinkelgelenk	Ja	Eigengewicht, kg	620
Teleskopaussschub, m	1,36	Pumpenfördermenge, l/min	25-35
Hubmoment (Brutto), kNm	25	Rotator, Typ	3 t
Hubmoment (Netto), kNm	19,5	Rotatorgelenk, Typ	ohne Pendelbremse
Hubkraft bei max Reichweite, kg	280	Greifer, Typ	FB160
Hubkraft bei 4m, kg	675	Steuerblock, Typ	Drehhebelsteuerung
Schwenkmoment, kNm	8,5	Arbeitsdruck, bar	185

## Technische Zeichnungen

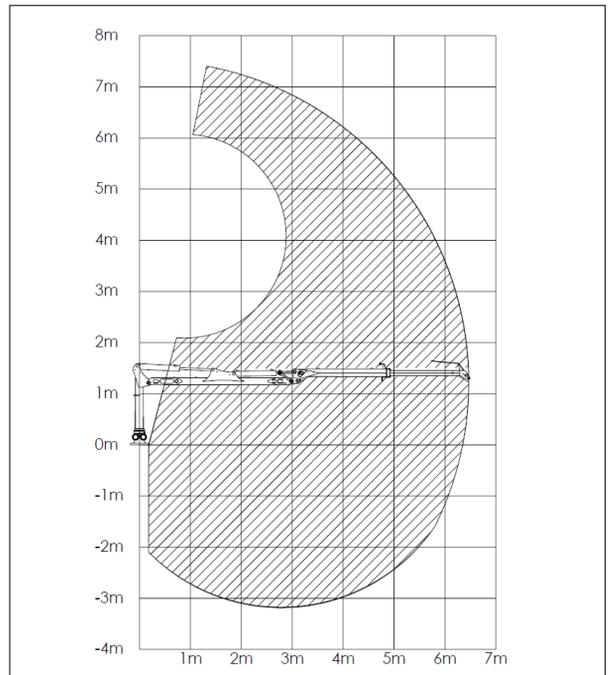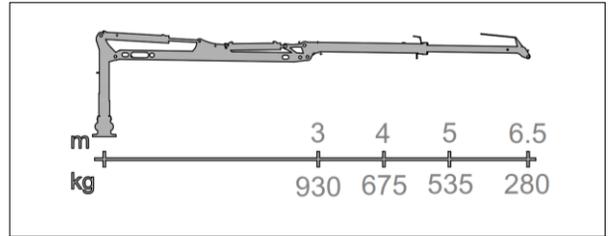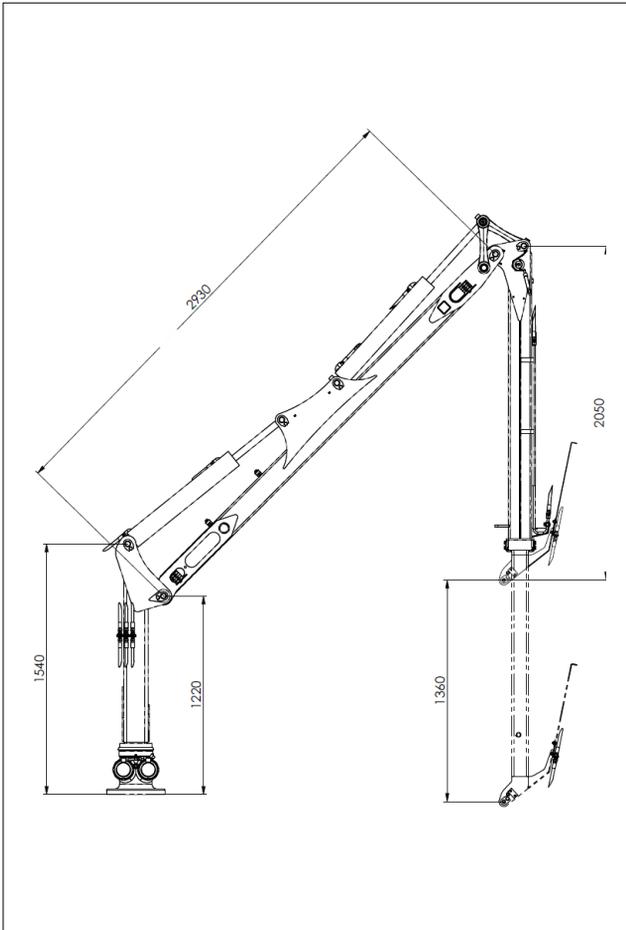

## M65T Zubehör

### Steuerungssysteme

<p>Eurosteuerung 2 x el. On/Off</p>		<p>2-Hebel Eurosteuerung, 4 x el. On/Off</p>		<p>Niederdruck- steuerung mit Joysticks</p>	
<p>Kabelsteuerung mit ERGO-DigiStick® Joysticks</p>		<p>Funksteuerung Scanreco®</p>			

### Seilwinde

<p>1410 KPL mit Fernbedienung Controller</p>	
--	--

## 3-Punkt Rahmen

A-Abstützung,  
KAT. II



Eigenölversorgung  
für 3-Punkt  
Rahmen



Absperrventile für  
Teleskop-  
stützbeine



## Greifer

Energieholzgreifer  
FB160S (0.16 m<sup>2</sup>)



Greifer FB190  
(0.19 m<sup>2</sup>)



Energieholzgreifer  
FB190S (0.19 m<sup>2</sup>)



Greifer FB190WF  
(0.19 m<sup>2</sup>)



Greiferschaufel  
KG180 (0.11 m<sup>3</sup>)



Einlegesohlen  
für Greifer



## Sonstiges Zubehör

Motorsägenhalter



LED Arbeits-  
scheinwerfer.  
Kranausleger



LED Arbeits-  
scheinwerfer.  
Kransäule



Steuerblock-  
abdeckung



Betriebsdruck-  
manometer



Absperrhahn für  
Hubzylinder



### FTG BALTIC UAB

Dūmų st. 3 K20  
LT-11119 Vilnius, Litauen  
+370 5 246 23 18  
[sales.vilnius@ftgforest.com](mailto:sales.vilnius@ftgforest.com)

Für mehr Informationen: [www.ftgforest.com](http://www.ftgforest.com)

Durch die Kombination unseres schwedischen Erbes mit ständiger Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, entwickeln wir Forstanhänger und Krane, die durch ihre gleichbleibend gute Leistung überzeugen.

FTG Källefall Rückewagen können durch anspruchsvolles Gelände fahren und sind robust gebaut, um den harten Bedingungen im Wald standzuhalten. Die Ladekapazität der Anhänger variiert zwischen 2,5 und 12 Tonnen. Källefall Krane sind stark, schnell und einfach zu bedienen. Wir bieten auch eine große Auswahl an Holz-, Energieholz-, Schallengreifern und anderem Zubehör, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.