

FB51

Upptäck glädjen med bra prestanda

- 
- A photograph of the FTG FB51 crane arm, which is black with red accents. The arm is extended upwards and to the right, with the FTG logo and model number FB51 visible. It is set against a background of green foliage. The crane is mounted on a red base with a black safety railing.
- Kran med räckvidd på 5,1 m
 - Stort utbud av tillbehör och olika ventilkpaket
 - Lätta och starka gripär

Kran FB51 – för mindre traktorer och vagnar

FTG Källefäll kran FB51 har en räckvidd på 5,1 m och en lyftkapacitet på 510 kg vid max räckvidd.

FB51 är i standardutförande utrustad med vridmotor med 2 eller 4 svängcylindrar, 3 tons rotator, anslutning av hydraulslangar till rotatorn, obromsad länk och FB160 grip.

Den obromsade länken kan uppgraderas till en bromsad länk på begäran. Kranen har ett lyftmoment på 32 kNm (brutto) och ett svängmoment på 8,5 kNm.

FB51 har ett lyftmoment på 28 kNm (brutto) och ett svängmoment på 8,5 kNm.

Till kranen finns flera olika ventilpaket och en lång rad tillbehör att välja på.

Kranen är konstruerad för mångsidiga arbetsuppgifter:

- Skogsvagnar
- Flishuggar
- Vedklyvar
- Montering på traktor

FB51 i kombination med FTG Källefälls huggarvagnar erbjuder hög tillförlitlighet och effektivitet. Utprovade konstruktioner och komponenter av hög kvalitet ger ett lågt underhållsbehov.

Passande vagnar



- FB50D
- FB60
- FB70

Tekniska data

Kran (standardutrustning)

Parameter	FB51	Parameter	FB51
Räckvidd, m	5,1	Svängvinkel, °	360
Länksystem	Nej	Vikt, kg	555
Teleskop	-	Oljefflöde, rek. l/min	20-30
Lyftmoment (brutto), kNm	32	Rotatortyp	3 t
Lyftmoment (netto), kNm	24 (4 m)	Rotatorlänk, typ	Obromsad
Lyftkapacitet max räckvidd, kg	510	Grip	FB160
Lyftkapacitet 4 m, kg	565	Ventilpaket	Mekanisk 2-spak
Svängmoment, kNm	8,5	Arbetstryck, bar	185

Tekniska ritningar

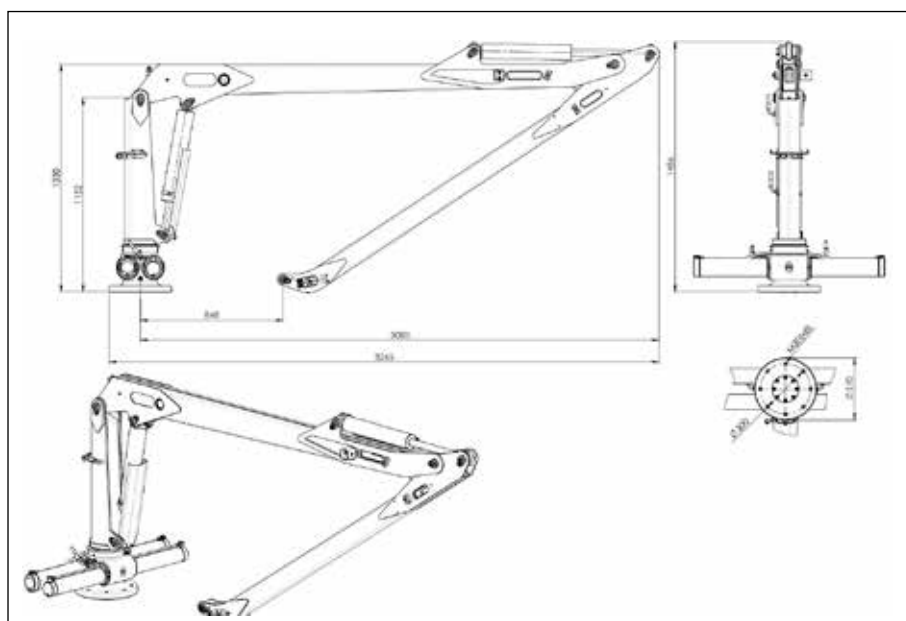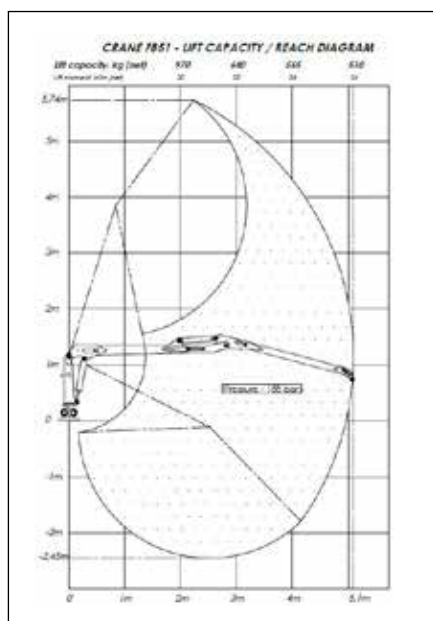

FB51 tillbehör (urval)

Ventilpaket

Mekanisk
CRV60/8-E, 2 x EL.
On/Off



Mekanisk 2-spak
lättvikt, 4 x EL.
On/Off



PCL med joysticks

Radiostyrning
Scanreco®



Vinschar

FB800 med
fjärrkontroll



1410 KPL med
fjärrkontroll



3-punktstativ

3-punktstativ kat I



Separat
hydraulsystem för
3-punktstativ



Lasthållningsventil
för teleskopiska
stödben



Gripar

Risgrip FB160S
(0.16 m²)



Rundbalsgrip för
FB160



Virkesgrip FB190
(0.19 m²)



Risgrip FB190S
(0.19 m²)



Insatsskopa



Övriga tillbehör

Skydd för
lyftcylinder



LED-belysning på
kranarm



LED-belysning
kranpelare



Motorsågshållare



Slangkopplingar på
pelare



FTG KÄLLEFALL SVERIGE

Industrigatan 1

668 40 Bäckefors

0521-26 26 30

info@ftgforest.com

För mer information: www.ftgkallefall.com

Genom att kombinera vårt svenska arv med ständig innovation baserat på kundernas behov konstruerar vi huggarvagnar och kranar med bra prestanda som är ett nöje att använda.

FTG Källefalls huggarvagnar kan ta sig fram i utmanande terräng och är robust byggda för att klara tuffa förhållanden i skogen. I Sverige säljer vi huggarvagnar från 3 till 7 ton. Våra vagnar kan kompletteras med kranar med en räckvidd från 4,2 till 6,9 meter. Källefalls kranar är starka, snabba och enkla att använda. Vi erbjuder också ett brett sortiment av gripar och andra tillbehör för att möta olika behov.