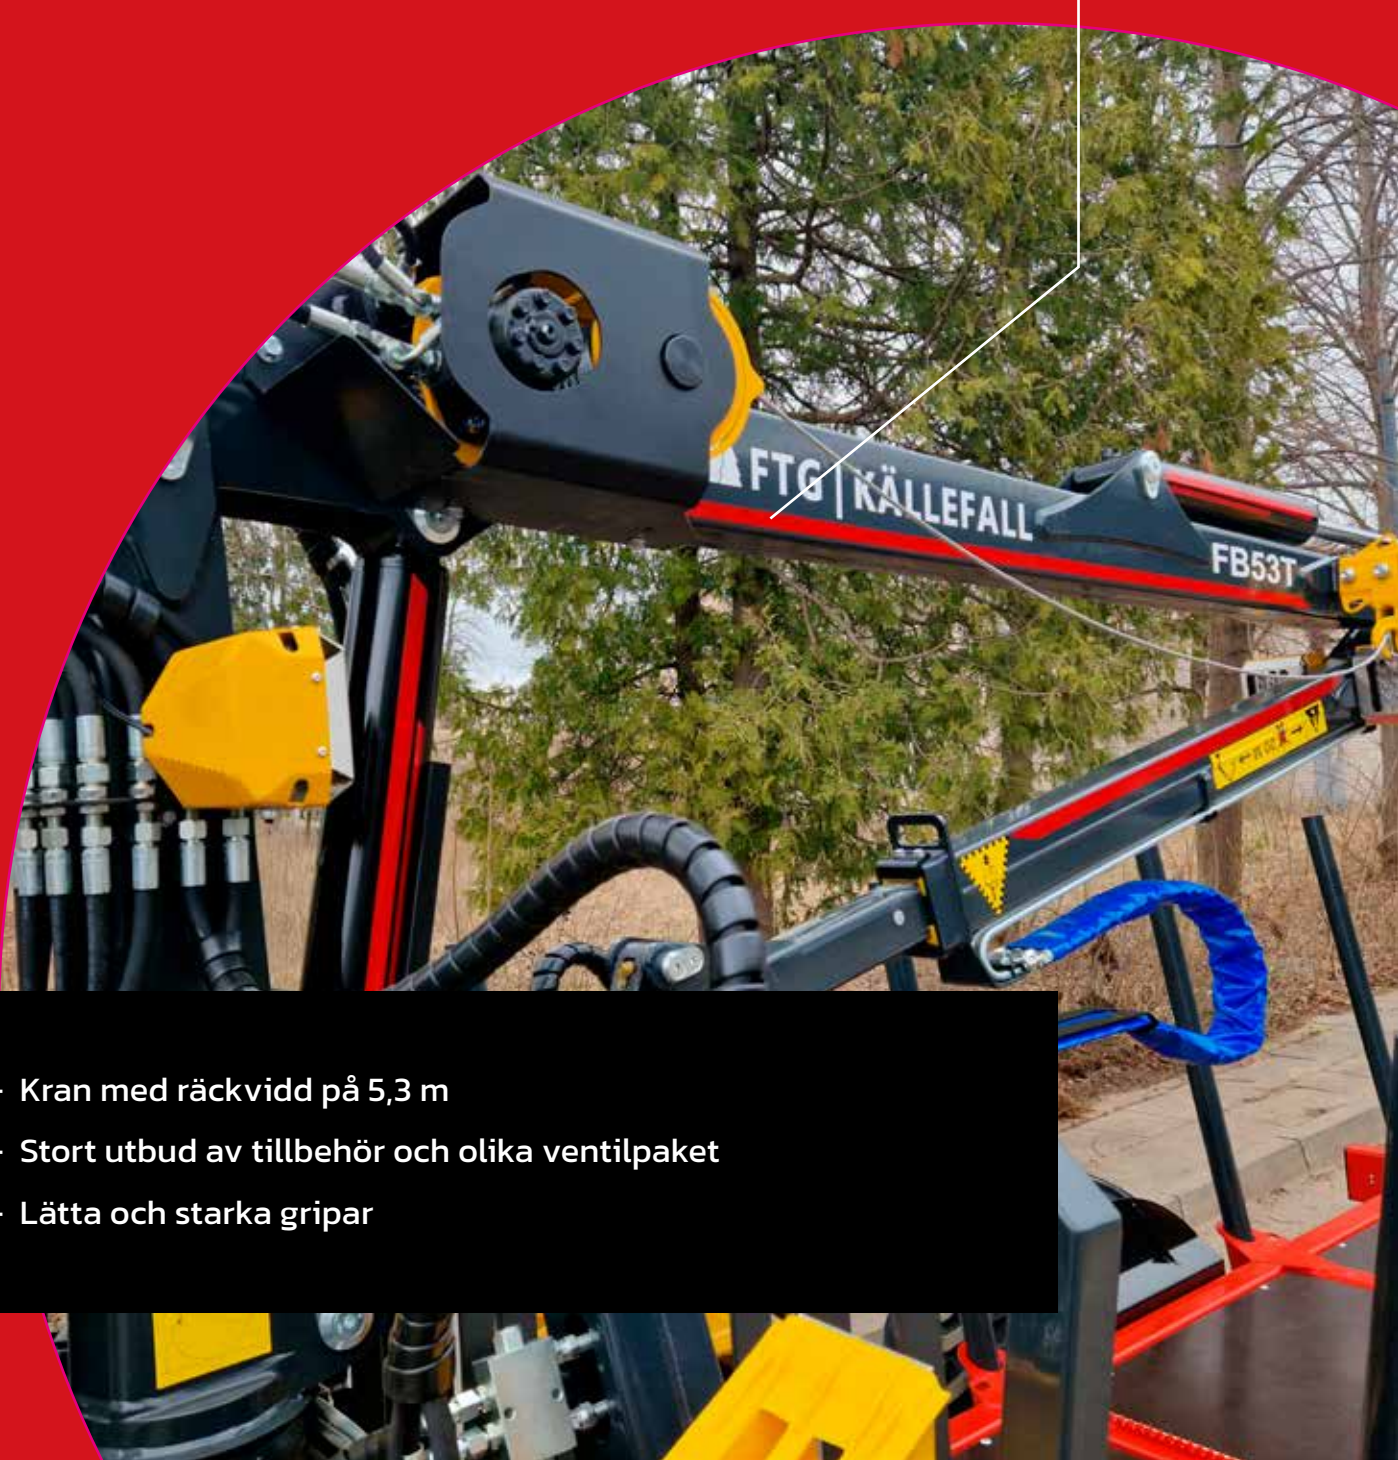


FB53T

Upptäck glädjen med bra prestanda

- 
- A photograph of the FTG FB53T crane arm, showing its black and yellow structure with hydraulic hoses and a blue protective cover. The arm is extended, and the background shows green trees.
- Kran med räckvidd på 5,3 m
 - Stort utbud av tillbehör och olika ventilkpaket
 - Lätta och starka gripär

Kran FB53T

FTG Källefäll kran FB3T har en räckvidd på 5,3 m och en lyftkapacitet på 510 kg vid max räckvidd.

Kranen är utrustad med ett väl utprovat länksystem mellan 1:a och 2:a bommen som säkerställer bästa möjliga rörelsegeometri och därmed högre effektivitet. Kranens kraftiga bas ger perfekt stabilitet under lastning och lossning.

FB51L är utrustad med en 3 tons rotator, bromsad länk, och FB160 grip som standard

FB51L har ett lyftmoment på 32 kNm (brutto) och ett svängmoment på 8,5 kNm.

Passande vagnar

- FB30D
- FB50D
- FB60
- FB70
- FB70-2WD

Till kranen finns flera olika ventilkpaket och en lång rad tillbehör att välja på.

Kranen är konstruerad för mångsidiga arbetsuppgifter:

- Skogsvagnar
- Flishuggar
- Vedklyvar
- Montering på traktor



FB53T i kombination med FTG Källefälls huggarvagnar erbjuder hög tillförlitlighet och effektivitet. Utprovade konstruktioner och komponenter av hög kvalitet ger ett lågt underhållsbehov.

Tekniska data

Kran (standardutrustning)

Parameter	FB53T	Parameter	FB53T
Räckvidd, m	5,3	Svängvinkel, °	360
Länksystem	Ja	Vikt, kg	555
Teleskop	1,12	Oljeflöde, rek. l/min	25-35
Lyftmoment (brutto), kNm	32	Rotatortyp	3 t
Lyftmoment (netto), kNm	27 (5 m)	Rotatorlänk, typ	Bromsad
Lyftkapacitet max räckvidd, kg	510	Grip	FB160
Lyftkapacitet 4 m, kg	700	Ventilpaket	Mekanisk 2-spak
Svängmoment, kNm	8,5	Arbetstryck, bar	185

Tekniska ritningar

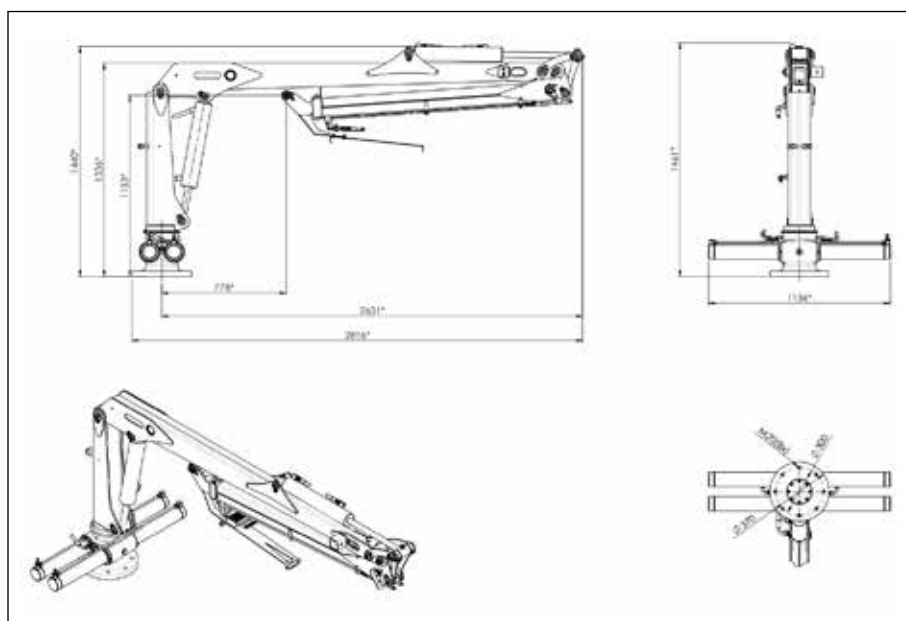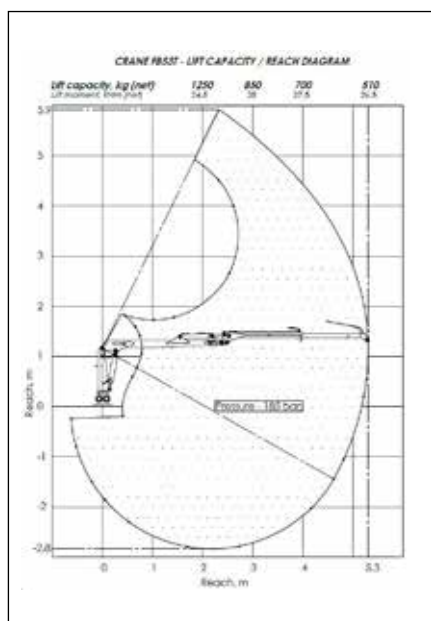

FB53T tillbehör (urval)

Ventilpaket

Mekanisk
CRV60/8-E, 2 x EL.
On/Off



Mekanisk 2-spak
lättvikt, 4 x EL.
On/Off



PCL med joysticks



Radiostyrning
Scanreco®



Vinschar

FB800 med
fjärrkontroll



1410 KPL med
fjärrkontroll



3-punktstativ

3-punktstativ kat I



Separat
hydraulsystem för
3-punktstativ



Lasthållningsventil
för teleskopiska
stödben



Gripar

Risgrip FB160S
(0.16 m²)



Rundbalsgrip för
FB160



Virkesgrip FB190
(0.19 m²)



Risgrip FB190S
(0.19 m²)



Insatsskopa



Övriga tillbehör

Skydd för
lyftcylinder



LED-belysning på
kranarm



LED-belysning
kranpelare



Motorsågshållare



Slangkopplingar på
pelare



FTG KÄLLEFALL SVERIGE

Industrigatan 1

668 40 Bäckefors

0521-26 26 30

info@ftgforest.com

För mer information: www.ftgkallefall.com

Genom att kombinera vårt svenska arv med ständig innovation baserat på kundernas behov konstruerar vi huggarvagnar och kranar med bra prestanda som är ett nöje att använda.

FTG Källefalls huggarvagnar kan ta sig fram i utmanande terräng och är robust byggda för att klara tuffa förhållanden i skogen. I Sverige säljer vi huggarvagnar från 3 till 7 ton. Våra vagnar kan kompletteras med kranar med en räckvidd från 4,2 till 6,9 meter. Källefalls kranar är starka, snabba och enkla att använda. Vi erbjuder också ett brett sortiment av gripar och andra tillbehör för att möta olika behov.