


FB63T

Upptäck glädjen med bra prestanda

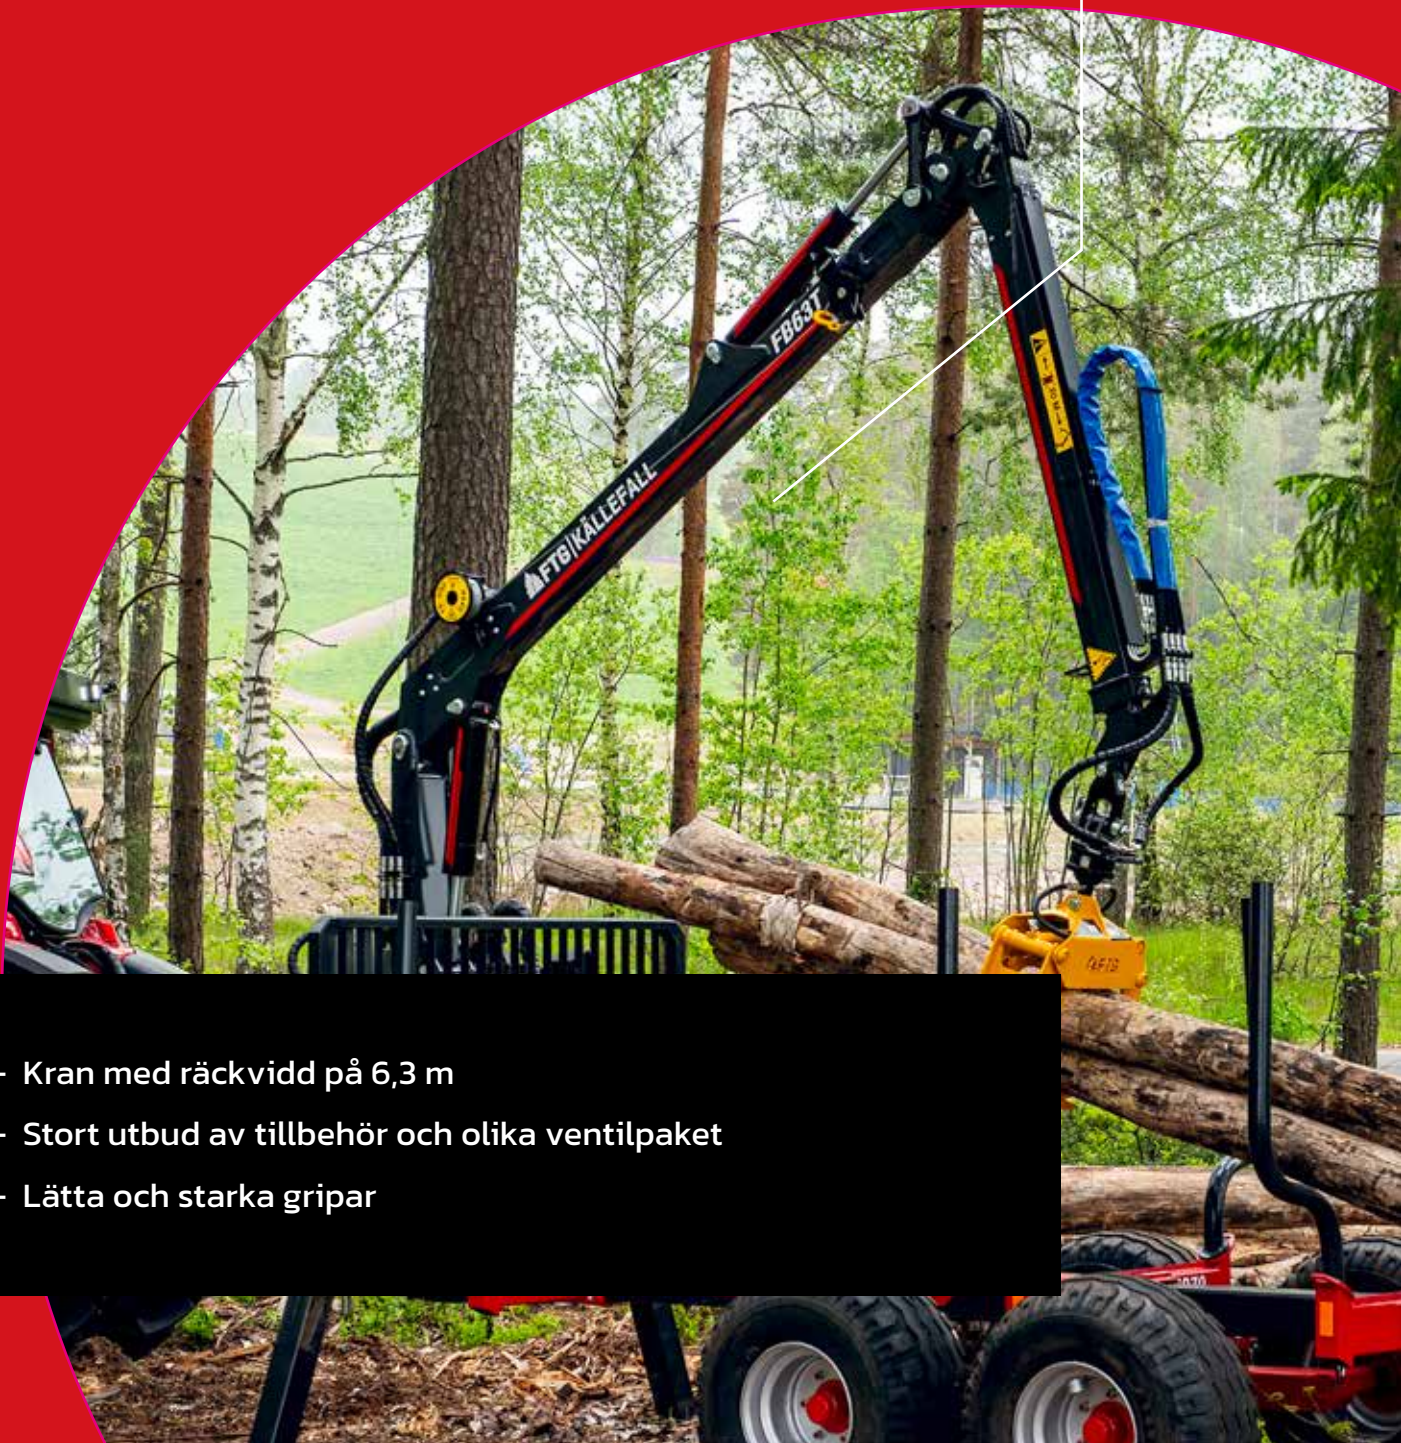

- Kran med räckvidd på 6,3 m
- Stort utbud av tillbehör och olika ventilkpaket
- Lätta och starka gripar

Kran FB63T

FTG Källefäll kran FB63T har en räckvidd på 6,3 m och en lyftkapacitet på 455 kg vid max räckvidd.

Kranen är utrustad med ett väl utprovat länksystem mellan 1:a och 2:a bommen som säkerställer bästa möjliga rörelsegeometri och därmed högre effektivitet. Teleskoparm med en invändigt placerad teleskopcylin- der ger ännu högre funktionalitet Kranens kraftiga bas ger perfekt stabilitet under lastning och lossning.

FB63T är utrustad med en 3 tons rotator, bromsad länk, och FB160 grip som standard

FB63T har ett lyftmoment på 39 kNm (brutto) och ett svängmoment på 11 kNm.

Till kranen finns flera olika ventilpaket och en lång rad tillbehör att välja på.

Kranen är konstruerad för mångsidiga arbetsuppgifter:

- Skogsvagnar
- Flishuggar
- Vedklyvar
- Montering på traktor

FB63T i kombination med FTG Källefälls huggarvagnar erbjuder hög tillförlitlighet och effektivitet. Utprovade konstruktioner och komponenter av hög kvalitet ger ett lågt underhållsbehov.

Passande vagnar



- FB50D
- FB70
- FB70-2WD

Tekniska data

Kran (standardutrustning)

Parameter	FB63T	Parameter	FB63T
Räckvidd, m	6,3	Svängvinkel, °	360
Länksystem	Ja	Vikt, kg	680
Teleskop	1,36	Oljefflöde, rek. l/min	30-40
Lyftmoment (brutto), kNm	39	Rotatortyp	3 t
Lyftmoment (netto), kNm	31 (5 m)	Rotatorlänk, typ	Bromsad
Lyftkapacitet max räckvidd, kg	455	Grip	FB160
Lyftkapacitet 4 m, kg	680	Ventilpaket	Mekanisk 2-spak
Svängmoment, kNm	11	Arbetstryck, bar	185

Tekniska ritningar

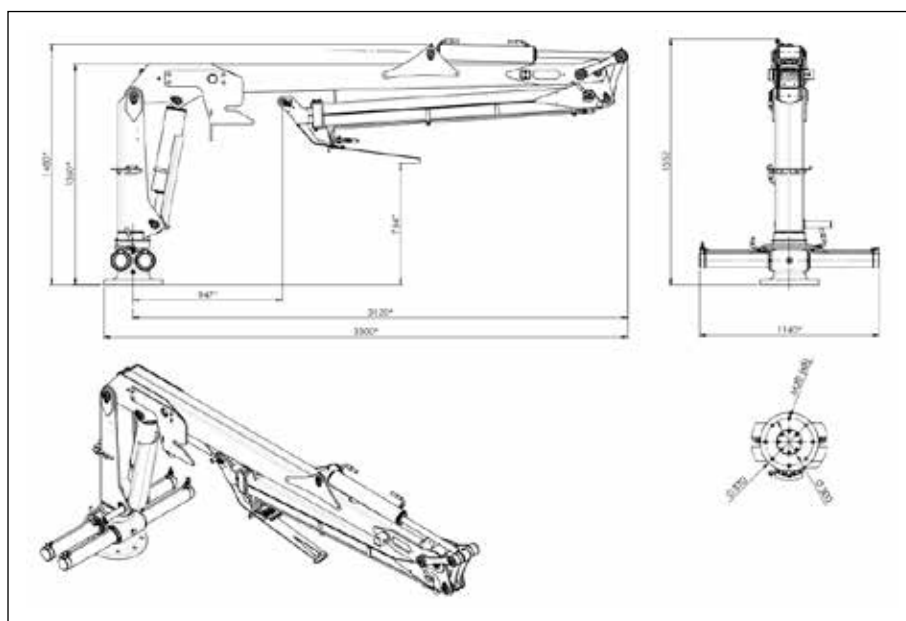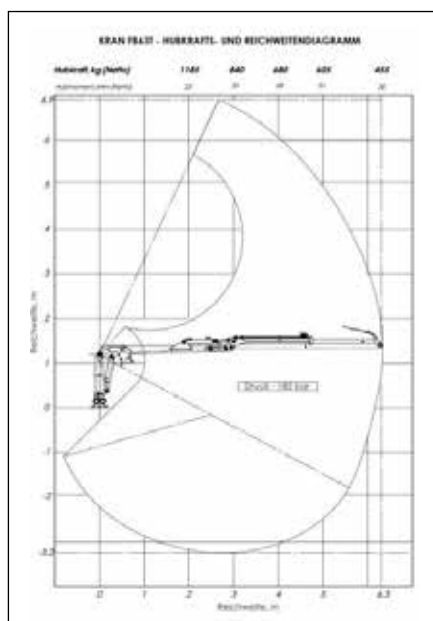

FB63T tillbehör

Ventilpaket

Mekanisk
CRV60/8-E, 2 x EL.
On/Off



Mekanisk 2-spak
lättvikt, 4 x EL.
On/Off



PCL med joysticks



Radiostyrning
Scanreco®



Vinschar

1410 KPL med
fjärrkontroll



3-punktstativ

3-punktstativ kat II



3-punktstativ kat III



Separat hydraulsystem för 3-punktstativ



Lasthållningsventil för teleskopiska stödben



Grip

Risgrip FB160S
(0.16 m²)



Virkesgrip FB190WF
(0.19 m²)



Virkesgrip FB190
(0.19 m²)



Risgrip FB190S
(0.19 m²)



Insatsskopa



Gripskopa KG180
(0.11 m³)



Övriga tillbehör

Skydd för lyftcylinder



LED-belysning på kranarm



LED-belysning kranpelare



Motorsågshållare



Slangkopplingar på pelare



FTG KÄLLEFALL SVERIGE

Industrigatan 1

668 40 Bäckefors

0521-26 26 30

info@ftgforest.com

För mer information: www.ftgkallefall.com

Genom att kombinera vårt svenska arv med ständig innovation baserat på kundernas behov konstruerar vi huggarvagnar och kranar med bra prestanda som är ett nöje att använda.

FTG Källefalls huggarvagnar kan ta sig fram i utmanande terräng och är robust byggda för att klara tuffa förhållanden i skogen. I Sverige säljer vi huggarvagnar från 3 till 7 ton. Våra vagnar kan kompletteras med kranar med en räckvidd från 4,2 till 6,9 meter. Källefalls kranar är starka, snabba och enkla att använda. Vi erbjuder också ett brett sortiment av grip och andra tillbehör för att möta olika behov.