

FB69T

Upptäck glädjen med bra prestanda



- Kran med räckvidd på 6,9 m
- Stort utbud av tillbehör och olika ventilkpaket
- Lätta och starka gripar

Kran FB69T

FTG Källefäll kran FB69T har en räckvidd på 6,9 m och en lyftkapacitet på 490 kg vid max räckvidd.

Kranen är utrustad med ett väl utprovat länksystem mellan 1:a och 2:a bommen som säkerställer bästa möjliga rörelsegeometri och därmed högre effektivitet. Teleskoparm med en invändigt placerad teleskopcylin- der ger ännu högre funktionalitet. Kranens kraftiga bas ger perfekt stabilitet under lastning och lossning.

FB69T är utrustad med en 3 tons rotator, bromsad länk, och FB190 grip som standard

FB69T har ett lyftmoment på 47 kNm (brutto) och ett svängmoment på 11 kNm.

Passande vagnar

- FB70
- FB70-2WD

Till kranen finns flera olika ventilpaket och en lång rad tillbehör att välja på.

Kranen är konstruerad för mångsidiga arbetsuppgifter:

- Skogsvagnar
- Flishuggar
- Vedklyvar
- Montering på traktor



FB69T i kombination med FTG Källefälls huggarvagnar erbjuder hög tillförlitlighet och effektivitet. Utprovade konstruktioner och komponenter av hög kvalitet ger ett lågt underhållsbehov.

Tekniska data

Kran (standardutrustning)

Parameter	FB69T	Parameter	FB69T
Räckvidd, m	6,9	Svängvinkel, °	360
Länksystem	Ja	Vikt, kg	810
Teleskop	1,50	Oljeflöde, rek. l/min	40-50
Lyftmoment (brutto), kNm	47	Rotatortyp	3 t
Lyftmoment (netto), kNm	37 (6 m)	Rotatorlänk, typ	Bromsad
Lyftkapacitet max räckvidd, kg	490	Grip	FB190
Lyftkapacitet 4 m, kg	800	Ventilpaket	Mekanisk 2-spak
Svängmoment, kNm	11	Arbetstryck, bar	185

Tekniska ritningar

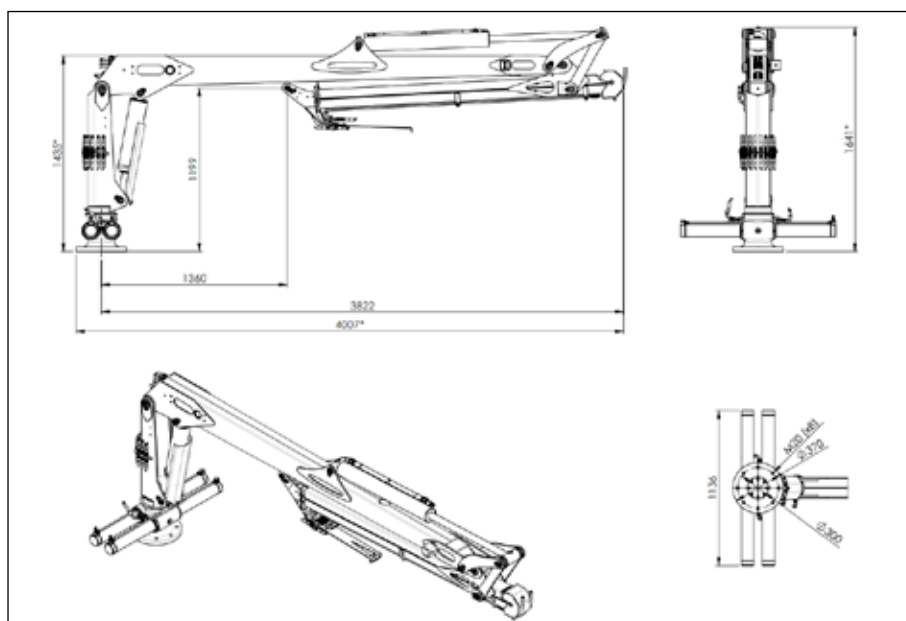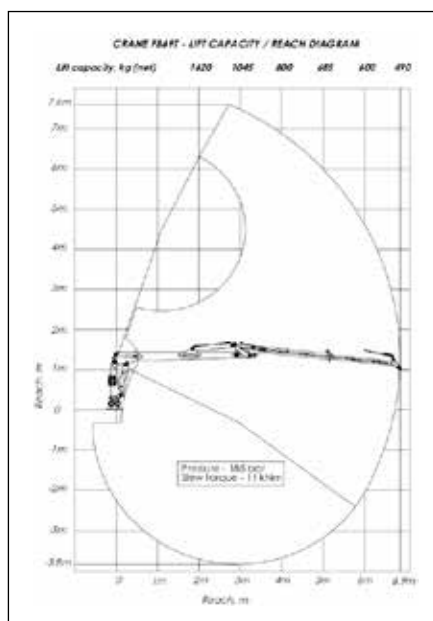

FB69T tillbehör (urval)

Ventilpaket

Mekanisk
CRV60/8-E, 2 x EL.
On/Off



Mekanisk 2-spak
lättnikt, 4 x EL.
On/Off



PCL med joysticks



Radiostyrning
Scanreco®



Vinschar

1410 KPL med
fjärrkontroll



3-punktstativ

3-punktstativ kat II



3-punktstativ kat III



Separat
hydraulsystem för
3-punktstativ



Lasthållningsventil
för teleskopiska
stödben



Grip

Risgrip FB190S
(0.19 m²)



Virkesgrip FB190WF
(0.19 m²)



Virkesgrip FB210
(0.21 m²)



Risgrip FB210S
(0.21 m²)



Virkesgrip FB260
(0.26 m²)



Insatsskopa



Övriga tillbehör

Skydd för
lyftcylinder



LED-belysning på
kranarm



LED-belysning
kranpelare



Motorsågshållare



Slangkopplingar på
pelare



FTG KÄLLEFALL SVERIGE

Industrigatan 1

668 40 Bäckefors

0521-26 26 30

info@ftgforest.com

För mer information: www.ftgkallefall.com

Genom att kombinera vårt svenska arv med ständig innovation baserat på kundernas behov konstruerar vi huggarvagnar och kranar med bra prestanda som är ett nöje att använda.

FTG Källefalls huggarvagnar kan ta sig fram i utmanande terräng och är robust byggda för att klara tuffa förhållanden i skogen. I Sverige säljer vi huggarvagnar från 3 till 7 ton. Våra vagnar kan kompletteras med kranar med en räckvidd från 4,2 till 6,9 meter. Källefalls kranar är starka, snabba och enkla att använda. Vi erbjuder också ett brett sortiment av gripar och andra tillbehör för att möta olika behov.